

B25T


Der B25T bietet eine effiziente Wärmeübertragung für ein breites Einsatzspektrum. Die Variabilität und die ausgezeichnete Wärmeübertragung des Produkts machen es zu einer perfekten Wahl für anspruchsvolle Wasser-zu-Wasser-Anwendungen und für die Funktion als Hochleistungskondensator.



Spezifikation

Max. Anzahl an Platten (NoP)	140
Max. Volumenstrom	9 m ³ /h (39.63 gpm)
Kanalvolumen	0.111 dm ³ (0.0039 ft ³)
Materialien	Platten aus AISI 316 Edelstahl, Kupferlot
Gewicht ohne Anschlüsse	2.13+(0.1775*NoP) kg 4.69+(0.391*NoP) lb

Standardabmessungen

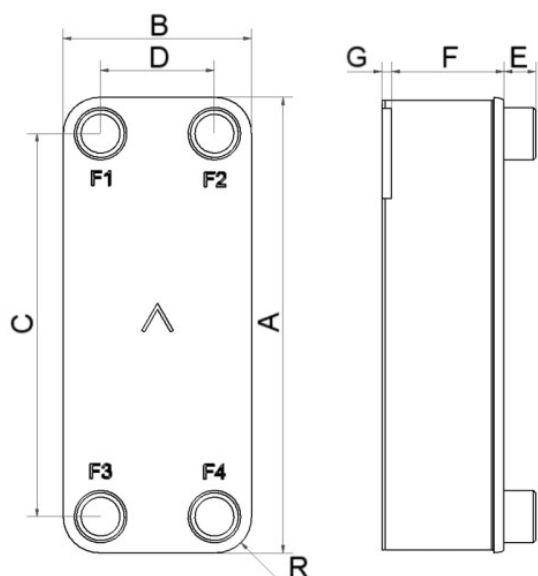

#	MM	IN
A	526	20.71
B	119	4.69
C	479	18.86
D	72	2.83
F	4.00+2.25*(NoP)	0.16+0.09*(NoP)
G	6	0.24
R	23	0.91
E_1	20.10	0.79


Verfügbare Anschlüsse




Gewindeanschluss Gewinde ultra hoch, zugelassen Lötanschluss Kombo-Anschluss Schlauchanschluss O-Ring-Anschluss Schweißanschluss

*Spezifische Abmessungen und weitere Informationen über andere Anschlussarten erhalten Sie von Ihrem SWEP-Handelsvertreter.

PED Druck / Temperatur

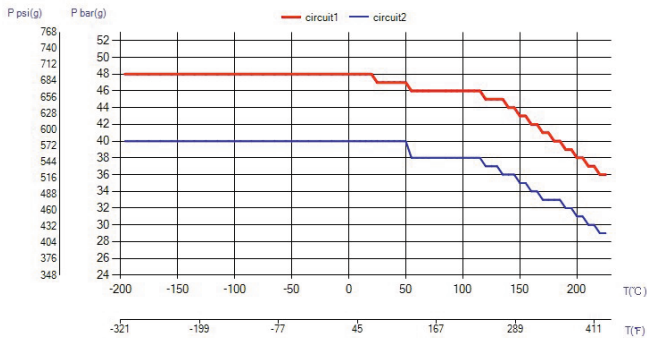

UL Druck / Temperatur

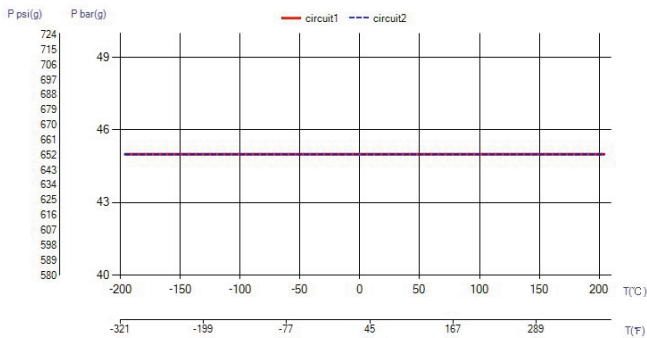

Das BPHE-Konzept

Der gelötete Plattenwärmetauscher (BPHE) ist als Plattenpaket aus Profilkanalplatten mit einem Füllstoff zwischen den einzelnen Platten konstruiert. Während des Vakuum-Lötprozesses stellt der Füllstoff eine Lötverbindung an jeder Kontaktstelle zwischen den jeweiligen Platten her und erzeugt somit komplexe Kanäle. Bei einem BPHE können Medien mit verschiedenen Temperaturen sehr nah aneinander geraten: Die einzige Trennung bilden die Kanalplatten, die wiederum die Wärme eines Mediums mit sehr hoher Effizienz an das jeweils andere Medium übertragen. Dieses Konzept ist anderer Platten- und Rahmentechologie sehr ähnlich, kommt jedoch ohne Dichtungen und Rahmenkomponenten aus.

Zulassungen von Drittparteien

BPHEs von SWEP werden ganz allgemein von den folgenden Zertifizierungsgesellschaften abgenommen: Europa, Druckgeräterichtlinie (DGRL) Amerika, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japan, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Darüber hinaus verfügt SWEP über Zulassungen von einer Vielzahl weiterer Zertifizierungsgesellschaften. Für Zertifizierungsinformationen bezüglich eines bestimmten Produktes wenden Sie sich bitte an Ihren SWEP Vertreter vor Ort. SWEP behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Mitteilung vorzunehmen.

Haftungsausschluss für Material

Die Informationen und Empfehlungen bezüglich der Produkte werden in gutem Glauben vorgelegt. Trotz allem kann SWEP keinerlei Gewährleistungen oder Garantien bezüglich der Vollständigkeit und der Richtigkeit dieser Informationen aussprechen. Diese Informationen werden zu der Bedingung bereitgestellt, dass die Käufer ihre eigenen Entscheidungen bezüglich der Eignung der Produkte für die jeweiligen Anwendungen treffen. Dabei ist von den Käufern zu beachten, dass die Eigenschaften der Produkte sowohl anwendungs-, als auch materialabhängig sind und dass auch Produkte mit Edelstahl unter ungünstigen Bedingungen Korrosion erleiden können.